

Rouleau à moteur

Walsrol



Spécialement mis au point pour courts de tennis, terrains de sport et pistes de course

Speciaal ontworpen voor tennisvelden, sportterreinen en loop pistes



- Fonctionnement hydrostatique
- Faible rayon de braquage
- Position du siège optimale par rapport aux deux sens de conduite

- Hydrostatische werking
- Geringe draaicirkel
- Optimale zitpositie ten opzichte van de twee stuurrichtingen

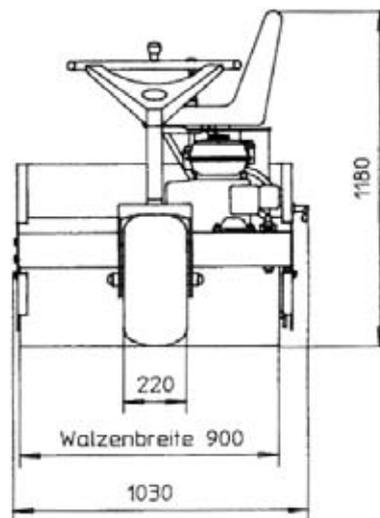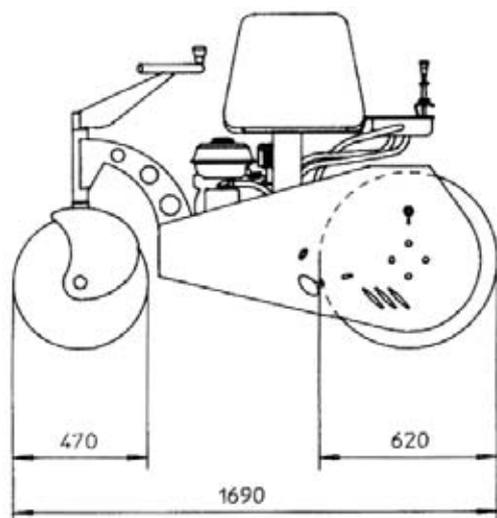

DONNEES TECHNIQUES – TECHNISCHE GEGEVENS

MOTEUR	4-temps Moteur Honda 4 kW	MOTOR	4-takt Honda motor 4 kW
COMMANDE	Hydrostatique	BESTURING	Hydrostatisch
POSITION DU SIEGE	À 90° par rapport au sens de la marche	ZITPOSITIE	Aan 90° tegenover rijrichting
ROULEAU	620 mm diamètre	ROL	620 mm diameter
VITESSE	Max 4 km/h	SNELHEID	Max 4 km/uur
POIDS	Vide : 385 kg Rempli d'eau : 590 kg	GEWICHT	Leeg : 385 kg Watergevuld : 590 kg